KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

MATERIAL DE ETIQUETAS AUTOADESIVAS E FUNCIONAIS

Dê a cada produto no mundo, uma identidade que nunca se descola



KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

Você compra da fábrica, não de um intermediário



Base de revestimento KUOXUAN · Fengxian, Xangai (revestimento / corte / laboratório / almoxarifado na mesma planta)

Cada rolo e cada folha sai da nossa planta depois de ser **revestido, curado, cortado e inspecionado em nossas próprias linhas**. É assim que ajustamos a fórmula ao seu clima, máquina e substrato, mantendo preços estáveis quando o mercado oscila. Diga-nos o que você imprime, o que etiqueta e para onde envia — nós selecionamos o material, enviamos amostras grátis e respondemos por cada rolo.

KUOXUAN é a marca de material autoadhesivo da FOB RENT. Papel, filmes PP / PET / PVC e suportes especiais — fórmulas desenvolvidas internamente, com inspeção 100 % antes de cada rolo sair.

50+	115	4	60+
anos de P&D em revestimento	estruturas em produção	unidades produtivas	países atendidos

Amostras grátis
Amostras A4 (até 3 m) validadas primeiro; peça só depois que funcionar

Fórmula ajustável
Suporte / adesivo / liner ajustados ao clima, máquina e substrato

100 % inspecionado
Cinco ensaios com relatório no envio; amostras retidas e rastreáveis

Fotos do carregamento
Paletização e carga do container documentadas; danos rastreáveis


NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

O que é material de etiquetas autoadhesivo (sensível à pressão)?

- Laminado em três camadas — suporte, adesivo e liner de liberação; retire o liner e aplique, sem colagem no local.
- O suporte define a impressão e a resistência; o adesivo define a fixação; o liner define uma aplicação suave.
- O termo técnico é material sensível à pressão: adere com pressão do dedo em temperatura ambiente, sem ativação por calor ou solvente.





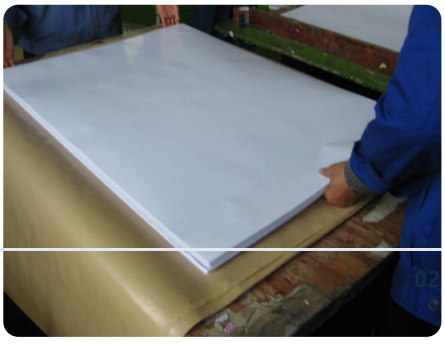

Um grupo, um sistema de qualidade, uma equipe de exportação

Se você já comprou do grupo, já conhece nossa equipe e nossa documentação. A KUOXUAN é a marca de materiais do grupo — com qualquer nome, a mesma equipe é responsável e o mesmo canal cuida da pós-venda.

Grupo • Controladora

FOB RENT CORPORATION LIMITED

A controladora, o sistema de qualidade e a organização de exportação por trás da KUOXUAN: décadas de experiência em comércio internacional com consolidação de carga, documentação e pós-venda.

Marca de material

KUOXUAN

A marca de material autoadhesivo do grupo, com linhas de revestimento, laboratório de fórmulas, 115 estruturas e engenheiros que respondem a perguntas técnicas.



NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

Por que escolher um revestidor em vez de um intermediário?

- Nós controlamos a fórmula e a massa de revestimento, então gramatura, espessura e tack permanecem estáveis lote a lote, sem surpresas.
- Os adesivos podem ser ajustados para climas, máquinas e substratos específicos, em vez de pegar 'algo parecido' em um estoque genérico.
- Uma reclamação rastreia até um rolo, turno e amostra retida; intermediários normalmente apenas reenviam e não acham a causa raiz.

Quatro formatos de entrega a partir de um mesmo material

Rolos jumbo, rolos cortados, folhas A4/A3 e paletes de exportação — a embalagem é feita para 30 dias no mar, não para a foto.




Rolo jumbo

Rolo mestre de até 1080 mm de largura para produção contínua de alto volume — menos trocas e maior eficiência.



Rolo cortado

Pré-cortado na largura da sua máquina, tubete de 3 polegadas, emendas marcadas e contadas — pronto para rodar na chegada.

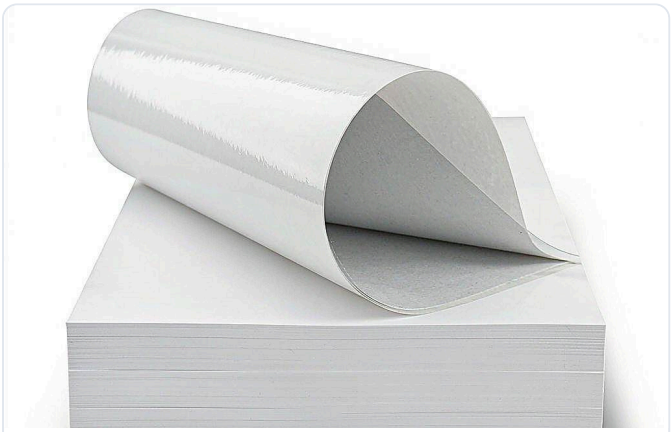

Folha (A4 / A3 / sob medida)

Cortada, alinhada e embalada em resmas no seu tamanho para alimentação fluida sem atrasos em laser, jato e offset de folhas.



Palete de exportação

Filme stretch, cintas e cantoneiras sobre paletes fumigados; carregamento fotografado e arquivado para 30 dias no mar.

NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

Confirme estes parâmetros antes de pedir

- Tubete: os rolos costumam usar tubete de 3 polegadas (76 mm); combine antes a largura de banda e o diâmetro máximo do rolo.
- Emendas: o número e a posição das emendas são marcados e contados; as folhas são embaladas em resmas com a contagem.
- Largura: nossa largura máxima de revestimento é 1080 mm; cortamos na sua largura sem custo.

KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

Três camadas decidem se um rótulo sobrevive

Escolha errado uma camada e o rótulo falha em campo, não na impressora. Nós projetamos as três e dizemos claramente onde está o risco.

1 Suporte (Facestock)

- Papel revestido / semibrilho 70–160 g/m²
- Térmico, térmico direto, papel sintético
- Filme PP / PET / PE / PVC 23–100 µm
- Especial: holográfico / fluorescente / metálico

2 Adesivo

- Acuoso / hot-melt permanente
- Grau freezer até −40 °C
- Removível — reposicionável, sem resíduo
- Alta aderência para superfícies rugosas

3 Liner de liberação

- Glassine 40–80 g, branco / amarelo
- Força de liberação ajustada ao aplicador
- Kraft / liner PET / CCK
- Liner e papel base aptos para exportação

NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

Como cada uma das três camadas falha?

- Suporte: resistência térmica insuficiente causa encolhimento; baixa tensão superficial do filme faz a tinta soltar.
- Liner: liberação muito forte quebra rótulos e dificulta o dispensador; um liner úmido e mole causa atolamento.
- Adesivo: tack baixo não gruda; cisalhamento fraco levanta bordas e desliza; força de peel errada impede retrabalho ou danifica superfícies.



Papel revestido semibrilho



BOPP / PET transparente



PET metálico



Filme PP branco



Papel kraft



Liner glassine / CCK

Combinação do sistema de três camadas

Suporte, adesivo e liner não são montados ao acaso — calibramos os três como um sistema para sua máquina, substrato e ambiente, evitando falhas de campo por um 'bom suporte com o adesivo errado'.

KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

Sete famílias de produtos organizadas por plataforma de impressão

É assim que os convertedores escolhem: defina sua máquina e a estrutura já está ajustada para ela.

01 · 14 estruturas



Material para jato de tinta UV
UV INKJET LABELSTOCK

02 · 49 estruturas



Material flexográfico
FLEXO LABELSTOCK

03 · 24 estruturas



Material Memjet
MEMJET LABELSTOCK

04 · 17 estruturas



Material offset (folhas)
OFFSET LABELSTOCK

05 · 4 estruturas



Material HP Indigo
HP INDIGO LABELSTOCK

06 · 4 estruturas



Material a laser (folhas)
LASERJET LABELSTOCK

07 · 3 estruturas



Série New Explore
NEW EXPLORE

NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

Por que escolher o material pela plataforma de impressão?

- Jato de tinta precisa de um receptor que absorva e seque rápido; HP Indigo precisa de um primer ElectroInk dedicado; laser precisa resistir à fusão de ~200 °C.
- Diga-nos a máquina (p. ex. Durst, Memjet, HP Indigo, Ricoh laser) e metade da estrutura fica definida.
- O revestimento errado aparece como falta de aderência de tinta, arranhão após impressão, enrolamento ou sangramento de adesivo com o calor.

KUOXUAN
STICK WITH QUALITY



Material para jato de tinta UV

14 estruturas

Suporte de secagem instantânea com top-coat para jato UV, cor viva e durabilidade; ajustado para Durst, Domino, Xeikon, Handtop e outras principais máquinas a jato UV.

Placas industriais | Casa e cuidados pessoais | Eletrônicos e eletrodomésticos | Automotivo e novas energias | Marinho e offshore | Etiquetas hardware IA

Revestimento	**Suporte**	**Adesivo**	**Largura máx.**
Top-coat receptor UV	Papel / PP / PET	Permanente / removível / freezer	1080 mm

Qualidades representativas


14 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
UV0101W21	140 g/m² papel revestido semibrilho	23 ± 3 µm	60 g/m² glassine branco
UV0105W21	80 g/m² papel semibrilho para jato UV	adesivo aquoso	60 g/m² glassine
UV0201W21	36 µm filme BOPP branco brilho	21 ± 3 µm (ISO 2808)	60 g/m² glassine branco
UV0301W21	36 µm filme BOPP branco mate	21 ± 3 µm (ISO 2808)	60 g/m² glassine branco
UV0401W21	80 µm filme BOPP transparente	21 ± 3 µm	60 g/m² glassine branco
UV0501W21	80 µm filme PET prata brilho	21 ± 3 µm	60 g/m² glassine branco

Aplicações típicas


Eletrônicos / etiquetas de eficiência


Automotivo e novas energias

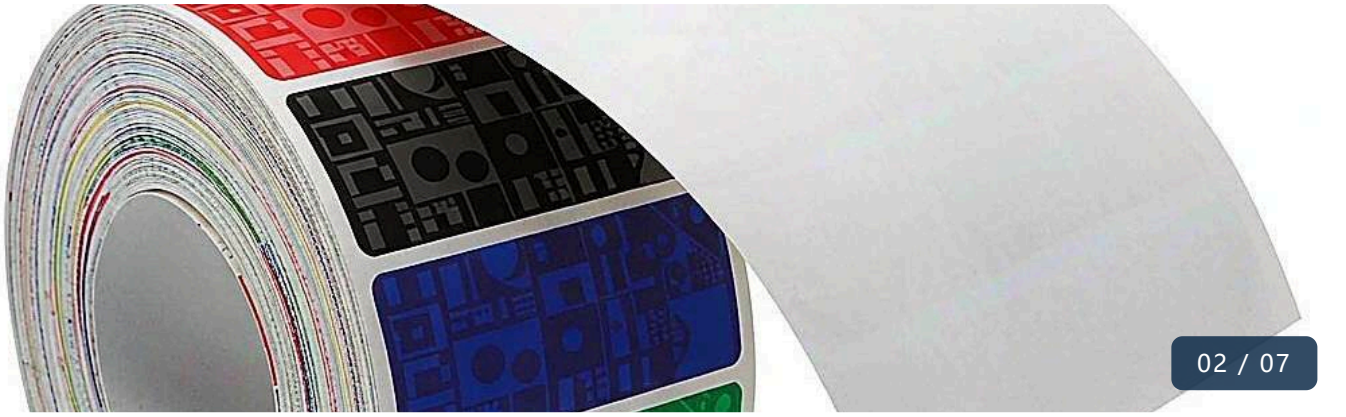

Material flexográfico

49 estruturas

A família de alto volume: papel e filmes PP/PET/PE ajustados para impressoras flexo e aplicadores de alta velocidade; a base de logística, térmico e alimentos.

Etiquetas logísticas e de endereço | Etiquetas térmicas | Embalagem de alimentos | Alto volume casa | Cadeia fria

Revestimento	Suporte	Adesivo	Largura máx.
Padrão / térmico	Papel / PP / PE / PET / PVC	Hot-melt / aquoso / freezer	1080 mm

Qualidades representativas

49 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
FL0101W21	70 g/m² papel woodfree	adesivo hot-melt	54 g/m² glassine branco
FL0109W21	70 g/m² papel térmico com top-coat	adesivo hot-melt	60 g/m² glassine branco
FL0106W21	90 g/m² papel revestido brilho	hot-melt de alta aderência	54 g/m² glassine branco tipo T
FL0203W21	75 µm filme BOPP branco brilho	adesivo removível	80 g/m² glassine branco
FL0204W21	50 µm filme BOPP branco brilho	adesivo para freezer	60 g/m² glassine branco
FL0305W21	80 µm filme PET branco brilho	adesivo acrílico solvente	60 g/m² glassine branco
FL0403W21	80 µm filme PE branco	adesivo para freezer	60 g/m² glassine branco

Aplicações típicas


Guias logísticos e e-commerce


Etiquetas de alimentos e cadeia fria



03 / 07

Material Memjet

24 estruturas

Revestimento poroso de secagem rápida para cabeçotes Memjet, entregando cor a 1600 dpi na velocidade de produção para rótulos coloridos e tiragens curtas de e-commerce.

Rótulos coloridos de produto | Alimentos e bebidas | Impressão rápida curta | E-commerce | Efeitos ouro / prata / laser

Revestimento	Suporte	Adesivo	Largura máx.
Poroso de secagem rápida	Papel brilho / mate · PP	Acuoso permanente	1080 mm

Qualidades representativas


24 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
MJ0101W21	100 g/m² papel revestido brilho	adesivo hot-melt	80 g/m² glassine
MJ0301W21	60 g/m² papel frágil	acrílico aquoso permanente	150 g/m² liner de papel revestido
MJ0401W21	75 µm filme PET branco brilho	acrílico aquoso permanente	80 g/m² glassine
MJ0501W21	100 µm filme PET transparente	acrílico aquoso permanente	80 g/m² glassine
MJ0601W21	60 µm filme PET ouro escovado	acrílico aquoso permanente	80 g/m² glassine
MJ0701W21	50 µm filme PET prata brilho	adesivo acrílico solvente	80 g/m² glassine

Aplicações típicas





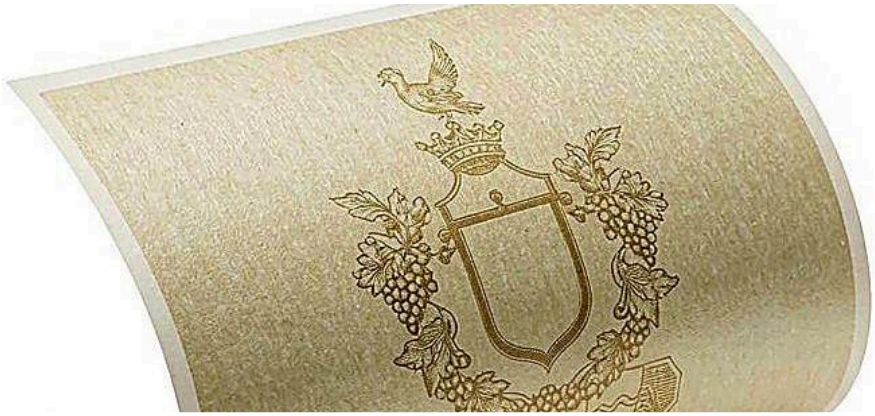

04 / 07

Material offset (folhas)

17 estruturas

Folhas para offset com superfície otimizada para acabamento de alta fidelidade — compatível com hot stamping, relevo e verniz; a primeira escolha para vinho, brindes e estojos cosméticos.

Vinhos e destilados | Caixas de presente | Cosméticos | Embalagem premium | Hot stamping / relevo

Revestimento
Otimizado para offset de folhas

Suporte
PET / PVC / PP / papel

Adesivo
Acrílico / aquoso

Formato
Folhas A4 / A3

Qualidades representativas

17 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
OF0101W21	filme PET ouro escovado	adesivo acrílico	135 g/m² papel base
OF0103W21	filme PET transparente	adesivo acrílico aquoso	135 g/m² papel base
OF0104W21	filme PET prata escovado	adesivo acrílico aquoso	135 g/m² papel base
OF0106W21	filme PET ouro brilho	adesivo acrílico aquoso	135 g/m² papel base
OF0203W21	80 µm filme PVC branco	adesivo acrílico	135 g/m² papel base
OF0401W21	180 g/m² papel revestido brilho	adesivo aquoso	95 g/m² papel base branco

Aplicações típicas







05 / 07

Material HP Indigo

4 estruturas

Compatível com ElectroInk da HP Indigo, com revestimento ajustado para reprodução precisa do ponto; ideal para dados variáveis e impressão de segurança de marca.

Etiquetas de dados variáveis | Segurança de marca | Personalização curta | Alimentos e químicos diários

Revestimento	Suporte	Adesivo	Largura máx.
Primer pronto para Indigo	Papel / PP / PP transparente	Acuoso	1080 mm

Qualidades representativas


4 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
PA0605W07	80 g/m² papel semibrilho	adesivo aquoso	90 g/m² papel base branco
PC7407W31	75 µm Indigo filme PP branco mate	adesivo aquoso	135 g/m² papel base branco
PC2007W31	60 µm Indigo filme PP branco brilho	adesivo aquoso	135 g/m² papel base branco
TPP5007W31	50 µm Indigo filme PP transparente	adesivo aquoso	135 g/m² papel base branco

Aplicações típicas





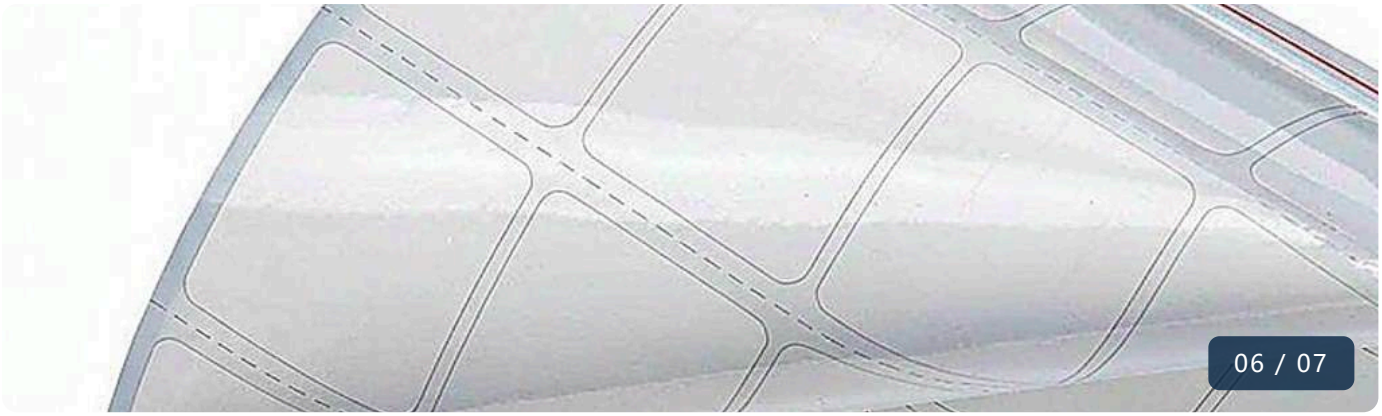

Material a laser (folhas)

4 estruturas

Estrutura de alimentação por folhas que resiste ao calor de fusão do laser (~200 °C) sem enrolar ou borrar; uma escolha confiável para etiquetas de escritório e ativos.

Etiquetas de escritório | Adesivos A4 / A3 | Marcação de documentos | Etiquetas de ativos

Revestimento	Suporte	Adesivo	Formato
Resiste à fusão a 200 °C	Papel / PP / PET	Acuoso	Folhas A4 / A3

Qualidades representativas


4 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
LJ0101W21	140 g/m² papel revestido semibrilho	adesivo aquoso	95 g/m² papel base branco
LJ0201W21	70 g/m² papel woodfree	adesivo aquoso	95 g/m² papel base branco
LJ0301W21	75 µm filme BOPP branco perolado	adesivo aquoso	135 g/m² papel base branco
LJ0401W21	25 µm filme PET branco brilho	adesivo aquoso	135 g/m² papel base branco

Aplicações típicas


Etiquetas de ativos / escritório


Etiquetas de gôndola / código de barras

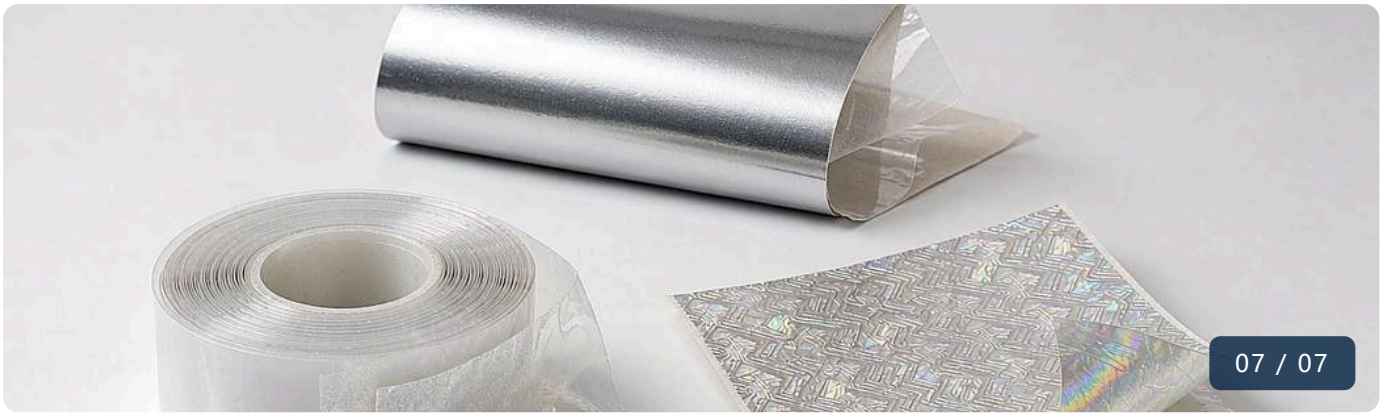

Série New Explore

3 estruturas

Produtos de fronteira desenvolvidos com clientes-chave: VOID transfer, papel frágil, materiais metalizados e de efeito especial para rastreabilidade, lacre de violação e proteção de marca.

VOID transfer | Lacres de violação | Segurança papel frágil | Efeitos holográficos / metálicos

Tipo
Segurança / rastreabilidade / efeitos especiais

Suporte
PET metalizado / papel frágil / PE

Adesivo
Borracha / solvente / sob medida

Cooperação
Desenvolvimento conjunto

Qualidades representativas

3 estruturas e TDS em www.bltok.com

Código	Suporte	Adesivo	Liner
NE0101W21	25 µm filme PET metalizado a vácuo	adesivo hot-melt	80 g/m² glassine
NE0102W21	100 µm filme PE branco	adesivo acrílico solvente	60 g/m² glassine branco
NE0103W21	VOID de transferência total prata mate de segurança	adesivo de borracha	80 g/m² glassine branco

Aplicações típicas


Lacres de segurança VOID


Filmes transparentes / de efeito especial

Matriz rápida de seleção de suporte, adesivo e liner

Informe as condições (temperatura, umidade, substrato, tempo de trânsito) e nós recomendamos e pré-validamos com esta matriz.

Suporte

Papel	Woodfree 70–100 g · revestido/brilho 80–180 g · térmico com top-coat 70 g
PP / BOPP	Branco brilho / mate / perolado 25–100 µm · BOPP transparente
PET	Brilho / branco mate, transparente, ouro, prata, escovado, metalizado 25–100 µm
PE / PVC	PE branco 80 µm (macio, conformável) · PVC colorido 80 µm
Especial	Papel frágil, holográfico, fluorescente, VOID transfer, papel sintético

Adesivo

Hot-melt	Alta tack inicial, econômico; logística geral e alto volume
Acrílico aquoso	Boa envelhecimento e aparência; higiene pessoal e eletrônicos
Acrílico solvente	Resistente a calor e plastificantes; filme metálico e superfícies difíceis
Removível	Reposicionável, sem resíduo; promoções e filmes de proteção
Freezer / borracha	Cadeia fria −40 °C, superfícies rugosas úmidas e segurança

Liner

Glassine	Branco / amarelo 40–80 g; padrão para aplicadores de alta velocidade
Liner papel revestido	95–150 g; suporta folhas e papel frágil
Liner PET	30 µm transparente; corte e vinco de alta precisão sem esticar
CCK / kraft	Processos de alta temperatura e uso pesado
Força de liberação	Ajustada à velocidade do aplicador; liberação leve ou pesada

Não sabe qual escolher? Informe sua máquina, a superfície do substrato, a temperatura de aplicação e o tempo de trânsito; os engenheiros recomendam pela matriz, fazem uma amostra e validam antes de você se comprometer.

KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

Dez indústrias, uma única lógica de material

De frutos do mar congelados a −40 °C a adesivos de veículos, rótulos marinos impermeáveis e racks de servidores de IA — o ambiente define a estrutura, e já verificamos a maioria deles.

- **Cadeia fria e congelados**
- **Alimentos e bebidas**
- **Logística e e-commerce**
- **Vinhos e destilados**
- **Eletrônica e IA**
- **Farmacêutico e médico**
- **Beleza e cuidados pessoais**
- **Antifalsificação**
- **Automotivo**
- **Marinho (impermeável)**



Programa de ambientes extremos

Adesivo de freezer −40 °C, rótulos marinos impermeáveis, rótulos eletrônicos de alta temperatura e VOID de segurança — descreva as condições mais duras e respondemos com uma estrutura verificada, em vez de apostar em material genérico.

NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

"O ambiente define a estrutura" — quatro fatores de seleção

- Temperatura de aplicação: etiquetagem em freezer exige adesivo de baixa temperatura; um adesivo normal simplesmente não cola em câmara fria.
- Tempo de trânsito: a força de peel só se estabiliza 24 horas após a aplicação; o mar adiciona envelhecimento por calor e umidade.
- Substrato: papelão ondulado rugoso, HDPE, vidro, metal e superfícies pintadas a pó exigem adesivos diferentes.
- Avise com antecedência sobre óleo, condensação ou texturas; trocamos para adesivo de alta tack / solvente.

Congelado −40 °C
Filme PE branco + adesivo freezer + glassine 80 g

Eletrônico alta temp.
Filme PET + adesivo solvente 150 °C

Segurança VOID
Filme metalizado transfer + permanente alta tack

Rugoso / úmido
Filme PE espesso + hot-melt alta tack


Décadas de revestimento — e fazendo ele permanecer

Revestimento, corte, corte em folhas e embalagem ocorrem sob nosso próprio sistema de qualidade; qualquer reclamação rastreia até um rolo, turno e lote específicos.




Revestimento

Cabeçotes gravura / slot-die / barra, largura 1080 mm, secagem multizona e controle de massa em linha.

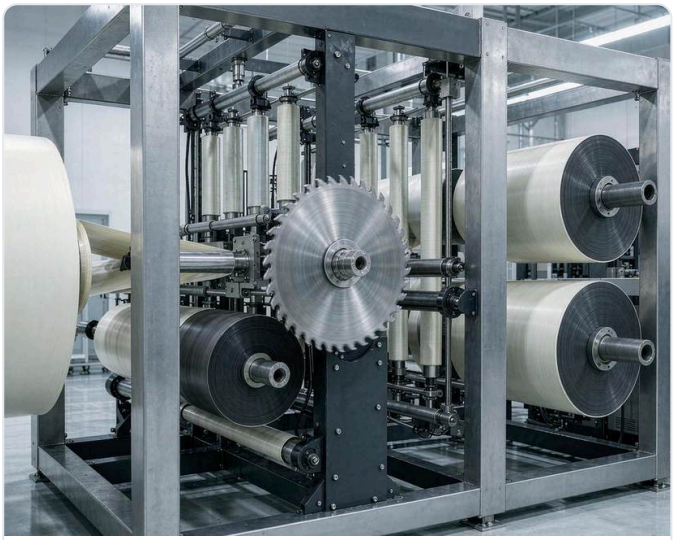

Corte e rebobinamento

Faca / cisalha / pressão, até larguras estreitas; tensão constante, emendas marcadas e contadas.

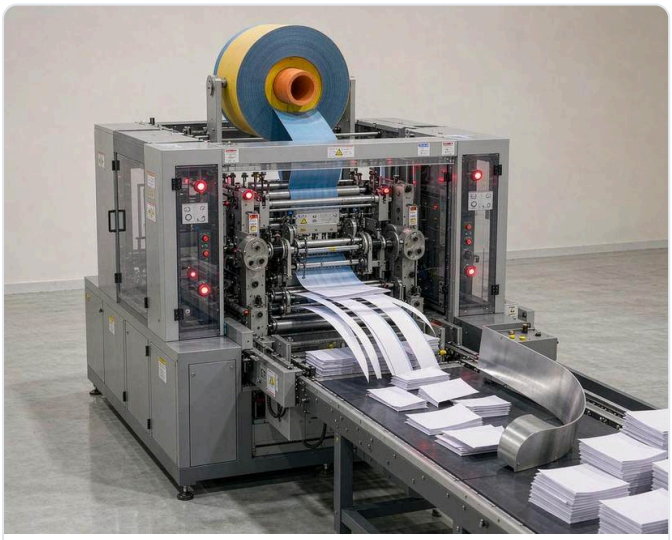

Corte em folhas

Corte rotativo para A4/A3 ou sob medida, alinhado e embalado em resmas com barreira de umidade.



Embalagem e paletização

Filme stretch, cintas, cantoneiras, paletização e carga fotografados — estado de entrega claro e rastreável.


NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

Massa de revestimento e cura definem a fixação e a estabilidade de impressão

- Massa em g/m²: pouca significa fixação fraca; excesso causa sangramento e escoamento, atrapalhando corte e vinco e remoção de refugo.
- Medição de espessura em linha e inspeção CCD controlam a tolerância, evitando oscilações de
- Secagem/cura multizona elimina totalmente o solvente ou a água; resíduos causam bolhas e odor dentro do rolo.

Cinco ensaios que cada rolo deve passar antes do envio

Laboratório próprio, instrumentos calibrados e amostras de lote retidas por toda a vida do produto; cada lote pode acompanhar um relatório de ensaio.




Tack inicial

Método da bola rolante, equivalente ao J.Dow / PSTC; mede a adesão instantânea do rótulo.




Cisalhamento (Shear)

Teste de cisalhamento com carga que registra as horas até a falha; simula pendura prolongada sem deslizar ou cair.




Força de peel

Peel a 180° com velocidade e tempo de contato controlados, equilibrando fixação firme e retrabalho.



Envelhecimento e clima

Envelhecimento em clima constante e ciclos frio/calor para simular armazém e trânsito.



Microscopia do revestimento

Microscopia digital que controla massa e defeitos de superfície; cada rolo inspecionado antes de sair.



NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

As três métricas de adesão mais perguntadas

- Tack inicial: a fixação no instante em que o rótulo toca; se 'cola na primeira'.
- Força de peel: a força ao remover a 180°; fixações permanentes buscam alto peel, removíveis buscam baixo resíduo.
- Resistência ao cisalhamento: não deslizar nem cair sob gravidade ou cisalhamento contínuos, crucial para rótulos pendurados.
- A fixação se estabiliza 24 horas após a aplicação; teste em condições padrão (23 °C / 50 % UR).

Entrega global: 60+ países em cinco continentes

Clientes nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia — convertedores, gráficas, distribuidores de embalagem e proprietários de marca.







Américas
Norte · Central e Sul

Europa
Ocidental · Central e Oriental

Oriente Médio e África
Golfo · Norte da África · África Austral

Ásia e Oceania
Sudeste · Ásia Oriental · Australásia

Consolidação LCL / FCL

Consolide com outra carga do grupo — pedidos pequenos também vão por mar, reduzindo o frete unitário.

Documentação completa

Certificado de origem, packing list, B/L e relatório de ensaio acompanham a mercadoria para um desembaraço fluido.

Fumigação e marcação

Paletes de madeira fumigados e marcados conforme a regra de importação; carregamento fotografado e arquivado.

NOTA TÉCNICA DE MATERIAL AUTOADESIVO

O que 30 dias de mar significam para o material e a embalagem

- Calor e umidade amolecem o tubete e o liner, então os rolos ganham filme barreira e as folhas, sacos de resma à prova de umidade.
- Os paletes de madeira são fumigados e marcados com IPPC conforme o país importador, evitando retenções na alfândega.
- Filme stretch + cintas + cantoneiras evitam colapsos; paletização e carga são fotografados e arquivados.

Documentos de exportação completos Fatura comercial, packing list, B/L, certificado de origem (CO / Form A / Form E etc.), MSDS e relatórios de ensaio acompanham a mercadoria; os paletes de madeira levam a marca IPPC e certificado de fumigação para que o porto de destino desembaraçe sem atraso.

KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

Cinco passos da amostra à produção em massa

Aceitamos auditorias — percorra a base de revestimento de Fengxian, veja o laboratório e arranque uma tira de um jumbo em operação para testar. Ver para crer.

1 Requisito confirmado
Máquina / substrato / condições

→

2 Amostras grátis
Amostras A4, até 3 m

→

3 Validação na máquina
Ajuste de prova e inspeção total

→

4 Pedido de teste
Fornecimento estável, amostras de lote

→

5 Produção e carga
Fotos de carga e documentos completos

Amostras de lote rastreáveis | **Relatório no envio** | **TDS / MSDS completos** | **Resposta em um dia útil** | **Auditoria de fábrica bem-vinda**

KUOXUAN
STICK WITH QUALITY

Da prova à produção em massa, trabalhamos do seu jeito

Respondemos em um dia útil.

Sr. Jason Wang • Diretor de Exportação
Exportação e Marketing

Fábrica Building B, No.7818 Puwei Road, Fengxian, Xangai

Mobile / WhatsApp / WeChat
+86 150 0008 8909

Tel **+86 21 3921 7206**
wangchangjiu@bltok.com
wangchangjiu007@hotmail.com

Escaneie para a biblioteca de produtos online
www.bltok.com

Termos comerciais	Pagamento	OEM / ODM	Prazo padrão
FOB / CIF / EXW (negociável)	T/T · L/C à vista	Embalagem neutra · marca do cliente	Itens em estoque 7–15 dias

Diga-nos agora: sua máquina, substrato e condições de uso

Os engenheiros recomendam uma estrutura pela matriz e enviam até 3 m grátis para validar antes de pedir.

WhatsApp / WeChat
+86 150 0008 8909